

Ruční tlačítko odkouření OD1



Složení objednacího kódu

OD1- - - - -

<p>W01 verze na omítku W02 verze pod omítku</p>	<p>A po rozbití skříčka spínač automaticky spíná B po rozbití skříčka je nutno stisknout spínač</p>	<p>10, 20, 30 01, 02, 03 11, 12 21</p>	<p>24VDC 230VAC</p>	<p>M</p>
		<p>Spínače</p>		<p>Kladívko - bez kladívka M s kladívkem</p>
				<p>Signalizace z signalizací LED 24V DC se signalizací LED 230V AC</p>
				<p>Typ tlačítka</p>

Příklad označení:

OD1-W01-A-02-24VDC

verze na omítku se 2 rozpínacími kontakty. Po rozbití skříčka spínač hlásiče automaticky spíná typ A. Signálka LED na stejnosměrné napětí 24 V.

OD1-W02-B-10-230VAC-M

Verze pod omítku s 1 spínacím kontaktem. Po rozbití skříčka je nutné stisknout spínač hlásiče typ B. Signálka LED na střídavé napětí 230 V. Sestava s kladívkem.

Popis výrobku

Ruční tlačítko odkouření OD1 je určeno pro montáž do průmyslových, veřejných prostorů a také všude tam, kde je požadován havarijní systém odkouření (Typ II).

OD1 je nabízena ve dvou typech, typ A i typ B. Typ A po rozbití skříčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití skříčka je nutno stisknout spínač hlásiče. OD1 je určen pro povrchovou montáž a montáž pod omítku na snadno dostupných místech. V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty SP22-10 (spínací) nebo SP22-01 (rozpínací).

Spuštění a vyslání signálu dochází po rozbití skříčka (typ A) nebo po rozbití skříčka a stisknutím tlačítka (typ B). Pro obnovu funkce požárního hlásiče je nutná výměna rozbitého skříčka (obj.kód PPOŽ-5701).

Výrobek je v souladu s technickým souhlasem CNBOP AT-0402-0268/2009.

Certifikát shody CNBOP Nr 0707/2010.

Prohlášení o shodě CNBOP Nr 2705/2009.

Příslušenství

Kladívko s úchytem PPOŽ-1200-P01



Skříčka PPOŽ-5701

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_{th}	10 A
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Stupeň ochrany	IP65
Průřez přípojovacích vodičů	2× 1...2,5 mm ² (jednožilových) 2× 1...2,5 mm ² (vícežilových)

Rozměry

verze na omítku

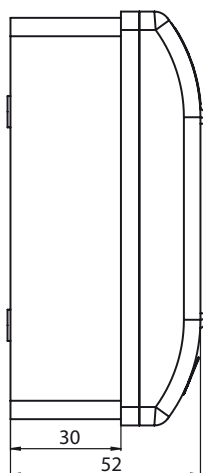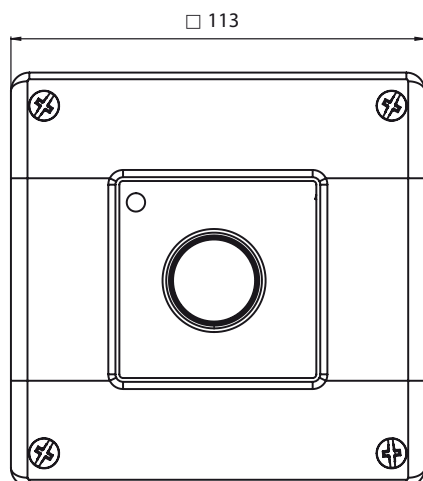

verze pod omítku

